


GFs

Glasgewebe
silikonbeschichtet
Glass Fabric
silicone rubber coated, self adhesive
Стеклоткань
с силиконовым покрытием
Tela de vidro
antiadhesivo de silicona

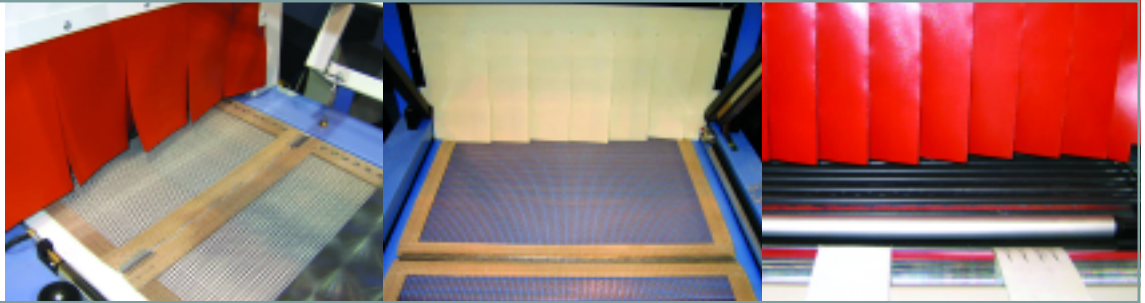

Technische Daten Technical Data Технические данные Datos técnicos

style/article-no. тип/наименование Typ-/Artikel-Nr.	nominal thickness (mm) номинальная толщина (мм) nominale Stärke (mm)	weight (g/m ²) вес (гр/м ²) Gewicht (g/m ²)	tensile strength (N/cm) растяжимость (Н/см) Dehnbarkeit (N/cm)	colour цвет Farbe
---	--	---	--	-------------------------

coated sides количество сторон, покрытых силиконом beschichtete Seiten	2
max. temperature (°C) максимальная температура (°C) max. Temperatur (°C)	230

SIL.020.W	0,23	340	260	white белый weiß
SIL.020.R	0,23	340	260	red красный rot
SIL.025.W	0,28	400	400	white белый weiß
SIL.025.R	0,28	400	400	red красный rot
SIL.035.W	0,35	520	400	white белый weiß
SIL.035.R	0,35	520	400	red красный rot
SIL.056.W	0,56	700	760	white белый weiß
SIL.056.R	0,56	700	760	red красный rot
SIL.076.W	0,76	1100	800	white белый weiß

Silicone Rubber coated Glass Fabric non-adhesive Series

On request also self adhesively producible
Материал на заказ на самоклеющейся основе с нижеперечисленными техническими данными
Auf Anfrage auch selbstklebend produzierbar

style/article-no. тип/наименование Typ-/Artikel-Nr.	type of tape вид самоклеющейся ленты Typ Klebeband	colour цвет Farbe
---	--	-------------------------

adhesive system тип клея Klebesystem	Silicone силиконовый Silikon
width (mm) ширина (мм) Breite (mm)	20 - 1000
protective liner защитное покрытие клеевой основы Schutzzeinsatz	Yellow PVC
peel adhesion (N/cm) клейкость (Н/см) Klebewirkung (N/cm)	5,5

FR.10.AD	flame retardant plasma spray masking tape трудновоспламеняющаяся самоклеющаяся лента для Plasma-Spraying-использования. schwer entflammbares Schutzklebeband für Plasma-Spraying	white белый weiß
SIL.AD	hi-friction tape высокий коэффициент трения Band mit hohem Reibungskoeffizient	red красный rot

Silicone Rubber coated Glass Fabrics self adhesive Series

All technical data are based on average values (tolerance: +/- 5 %). These values are not intended for use in preparing specifications. Technical information contained herein are based on test results **Techflon** believes to be reliable, but they are not to be construed in any manner as warranties expressed. Величины наименований рассчитаны в среднем (толерантность: +/- 5 %) и соответствуют нашему сегодняшнему стандарту, который может изменяться в связи с использованием новых технологий, разработок и т.д. Bei den Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, nicht um Mindestwerte (Toleranz: +/- 5 %). Sie entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behält **Techflon** sich vor.

Techflon
Thomas Fahrner

Obere Laube 61
D-78462 Konstanz

www.techflon.com
info@techflon.com

Phone | Тел
+49(0)7531 917541

Fax | Факс
+49(0)7531 917543

Techflon
TECHNISCHE GEWEBE